Закладная 28 473 60 - 4060
Осн комплект 28 475 90 - 10770

Installationsschema Ospa PowerSwim 3

Anordnungsbeispiele PowerSwim Düse

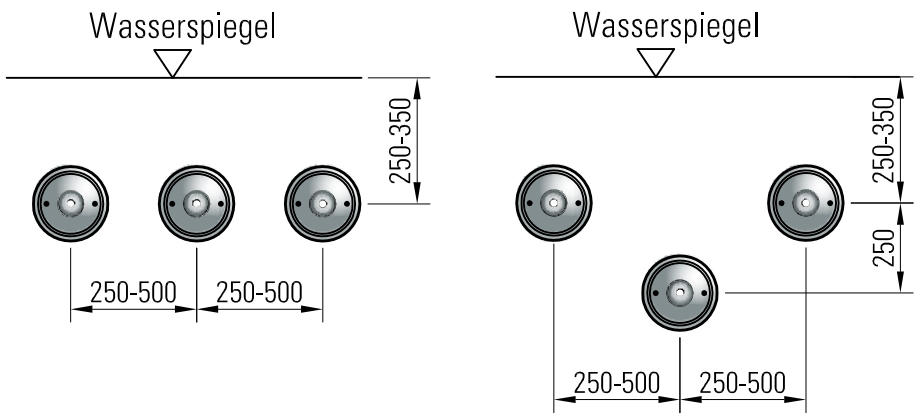

Anordnung der Einbauteile PowerSwim:
Düsen und Absaugungen immer **gegenüber** im Becken positionieren, damit eine optimale Beckenströmung erzeugt wird.

PowerSwim Düsen:

Einbauhöhe:	**ca. 250 - 350 mm unter Wsp.**
Abstand der Düsen:	**ca. 250 - 500 mm**

Absaugung:

Einbauhöhe:	**ca. 350 mm über Boden**
Abstand der Absaug.:	**mind. 1500 mm**

Bei Erstellung dieses Rohrleitungsschemas wurde in erster Linie Wert auf übersichtliche Darstellung gelegt; Rückschlüsse auf erforderliche Rohrleitungslängen sind nicht möglich! Unbedingt hohe Rohrleitungswiderstände vermeiden!
Nur **Bogen**, möglichst **keine Winkel** einbauen!

Die Ausführung und Statik der Beckenkonstruktion erfolgt nach Angaben des Planers.

Die angedeuteten Dichtungsmaßnahmen sind nur als Hinweis zu betrachten!
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergestellt werden! Verantwortliche Maßnahmen sind von der örtlichen Bauleitung nach Gegebenheit der Baustelle zu treffen!

Edelstahl-Teile sind in die regelmäßige Reinigung und Pflege miteinzubeziehen.
Keine salzsäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Technische Änderungen vorbehalten!

Beispielhafte Darstellung eines Überflutungsbeckens mit PowerSwim 3 Anlage.
Die Positionsmaße sind auch für andere Beckenausführungen gültig.

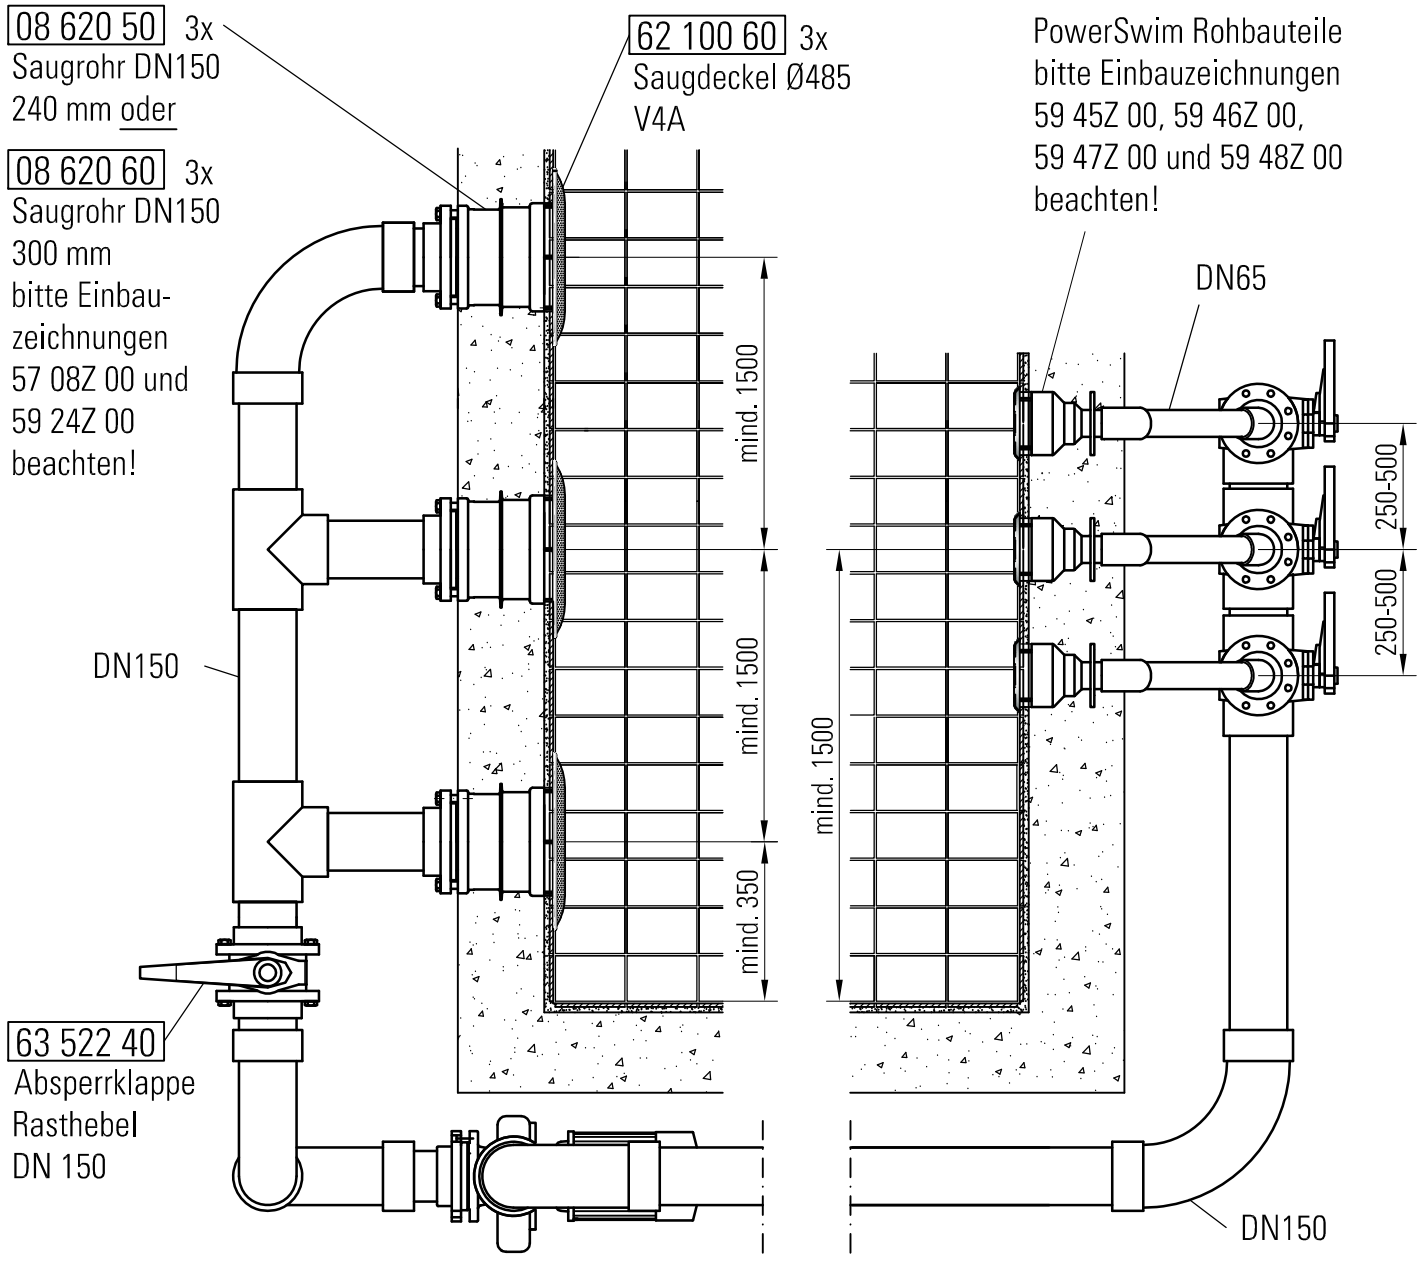

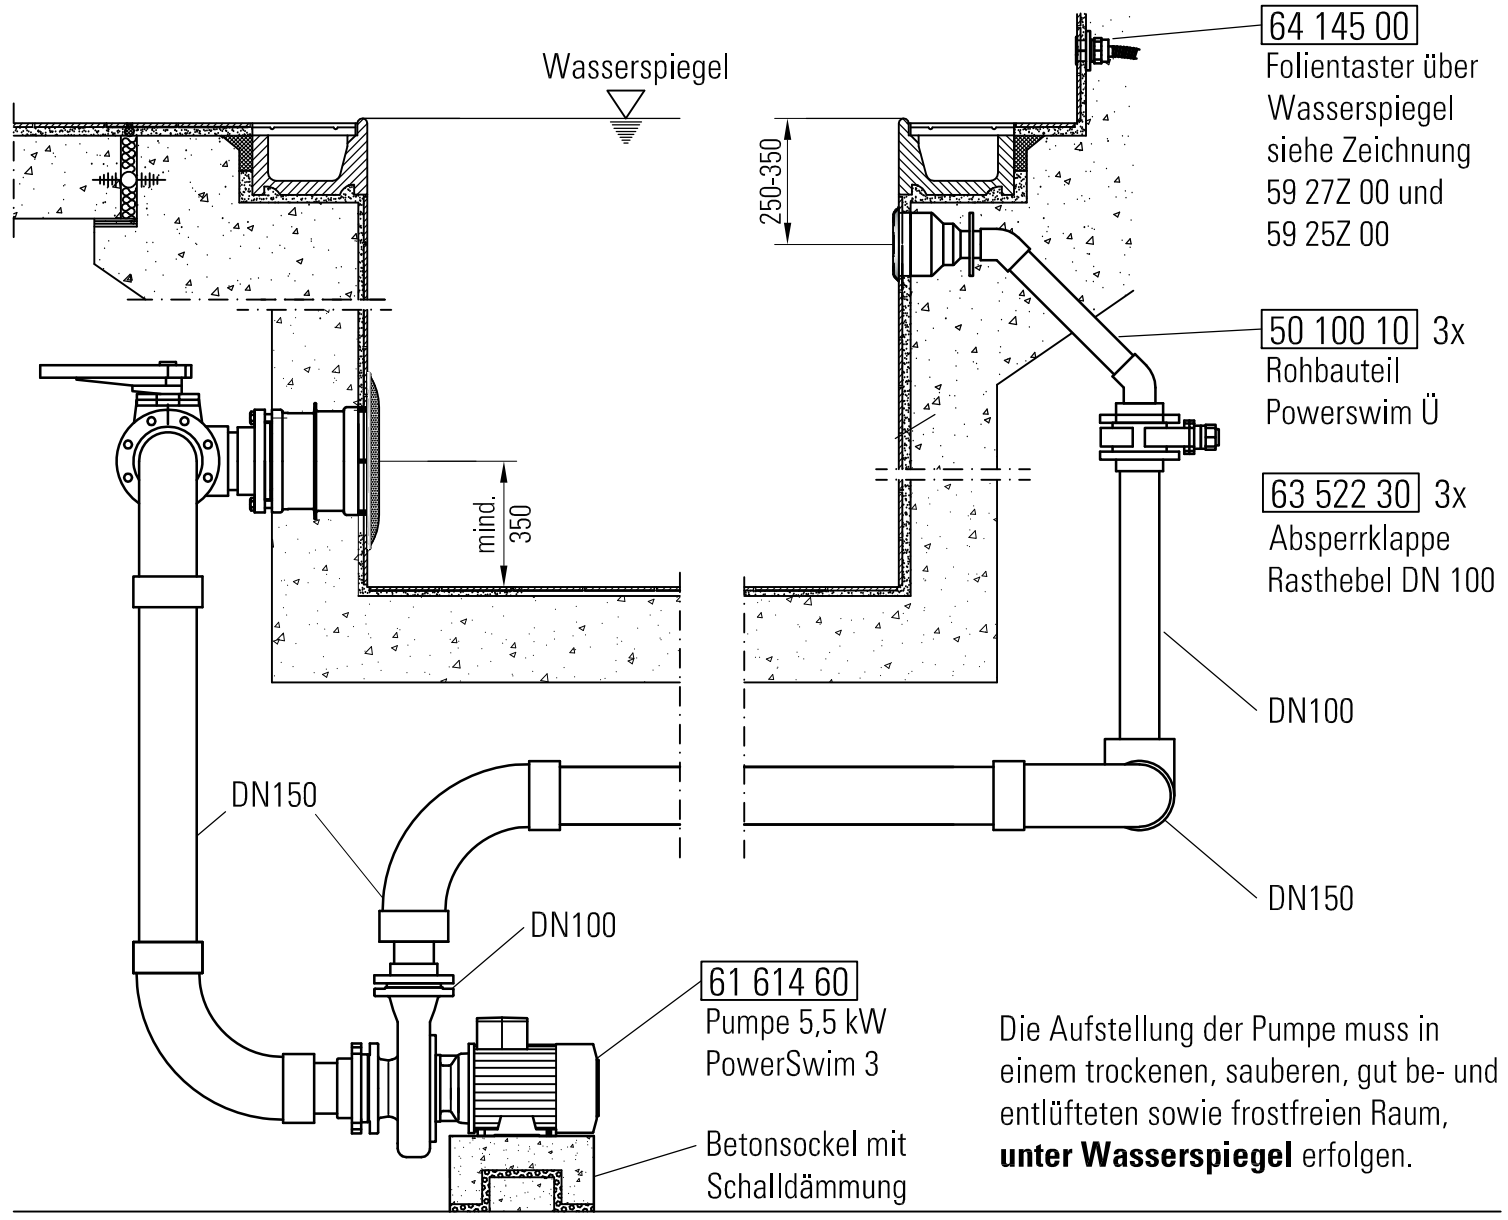

Die Aufstellung der Pumpe muss in einem trockenen, sauberen, gut be- und entlüfteten sowie frostfreien Raum, **unter Wasserspiegel** erfolgen.

ospa
Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

59 53Z 00 0410
IN-Z