


Wassermangelsicherung / Датчик давления

Art. Nr. / Артикул 12850

1. Die Wassermangelsicherung dicht am Filter montieren.
2. Das Manometer auf dem Filter wegnehmen und den Sechskantnippel, das T-Stück, das Manometer und einen Schlauchnippel einschrauben.
3. Der PVC-Schlauch zwischen Filter und Wassermangelsicherung anschliessen.
4. Die Steuerleitung an Stift 1 und 3 der Wassermangelsicherung anschliessen.
5. Die Wassermangelsicherung ist von der Fabrik auf ca. 0,2 bar voreingestellt, damit sie den Elektroheizer abschaltet, wenn die Zirkulation hört auf oder wenn zu wenig Wasser im Swimmingpool.
Prüfen dadurch, dass das Ventil vor der Pumpe geschlossen wird.
Um die Wassermangelsicherung eventuell zu justieren oder einstellen soll die schwarze Gehäuse weggenommen werden.

Die folgende Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden:

Chlorgehalt:	max 3 mg/l (ppm)
Chloridgehalt:	max 150 mg/l
pH-Wert:	7,2-7,8
Alkalinität:	60-120 mg/l (ppm)
Kalziumhärte:	200-1000 mg/l (ppm)

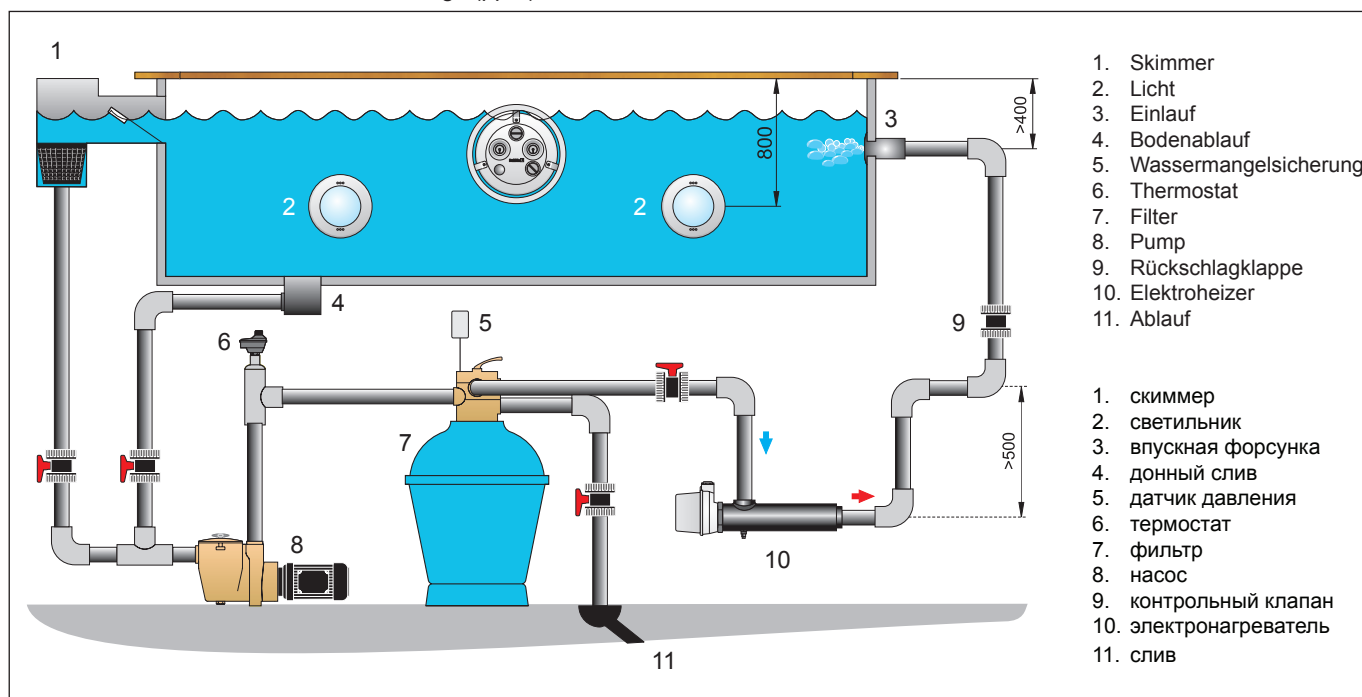

1. Установите датчик давления рядом с фильтром.
2. Демонтируйте манометр с фильтра и установите вместо него шестигранный ниппель, тройник, манометр и один (1) ниппель шланга.
3. Подсоедините шланг из ПВХ между фильтром и датчиком давления.
4. Подсоедините контрольный кабель к заглушке 1 и 3 на датчике давления.
5. Датчик давления предварительно настроен на отключение электронагревателя примерно при 0,2 бар, если прекращается циркуляция воды или если в бассейне недостаточно воды.
Проверьте работу датчика, закрыв арматуру на входе в насос. Чтобы настроить датчик давления, удалите черную крышку и установите нужное положение.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Содержание хлора:	макс. 3 мг/л (ppm)
Содержание хлоридов:	макс. 150 мг/л
Водородный показатель pH:	7,2-7,8
Щёлочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жёсткость:	200-1000 мг/л (ppm)