

Навесные прожекторы 303, 304 для бассейна

Pahlén 
swimming pool equipment

12В~ 300Вт IP68

Для использования только погруженным в воду. Для работы только с безопасным разделительным трансформатором. Светильник должен подключаться через разделительный трансформатор 12В, 300Вт.

Установка распределительной коробки должна осуществляться с учетом местных правил организации электросетей.

Прожектор монтируется на стену бассейна при помощи крепежа, кабель закладывается под край бассейна.

Перед тем, как включить прожектор, убедитесь, что он полностью покрыт водой. При замене лампы, кольцо также следует заменить.

Если повреждены внешние кабель или шнур прожектора, то во избежание опасности они должны заменяться только квалифицированным техническим специалистом.

Следуйте нижеуказанным рекомендациям:


Содержание хлора:	макс. 3 мг/л (ppm)
Содержание хлоридов:	макс. 150 мг/л
Водородный показатель pH:	7,2-7,8
Щёлочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жёсткость:	200-1000 мг/л (ppm)



тип 303

Артикул 12290


Монтируется на стену бассейна

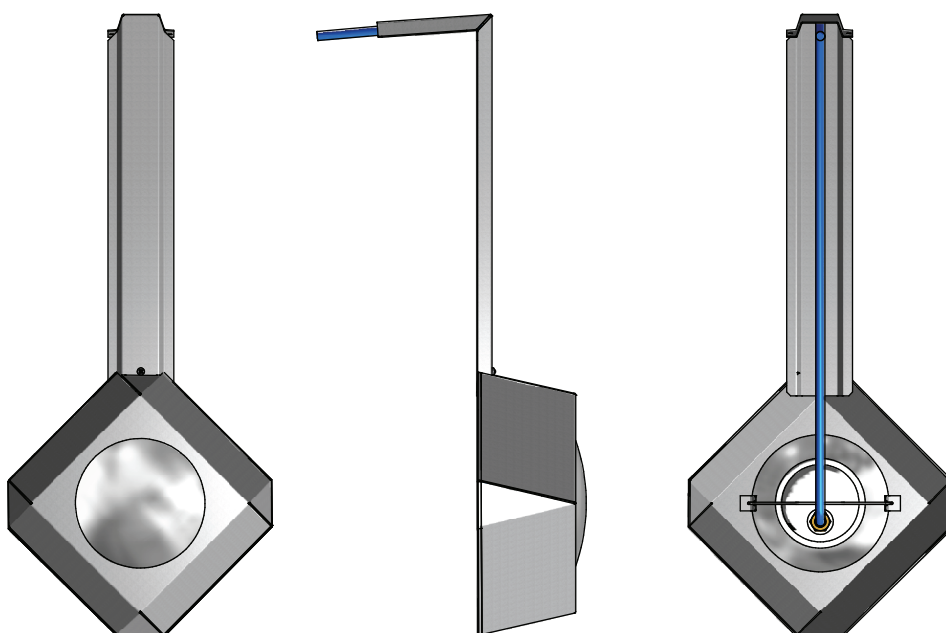

тип 304

Артикул 12280

Монтируется в угол бассейна

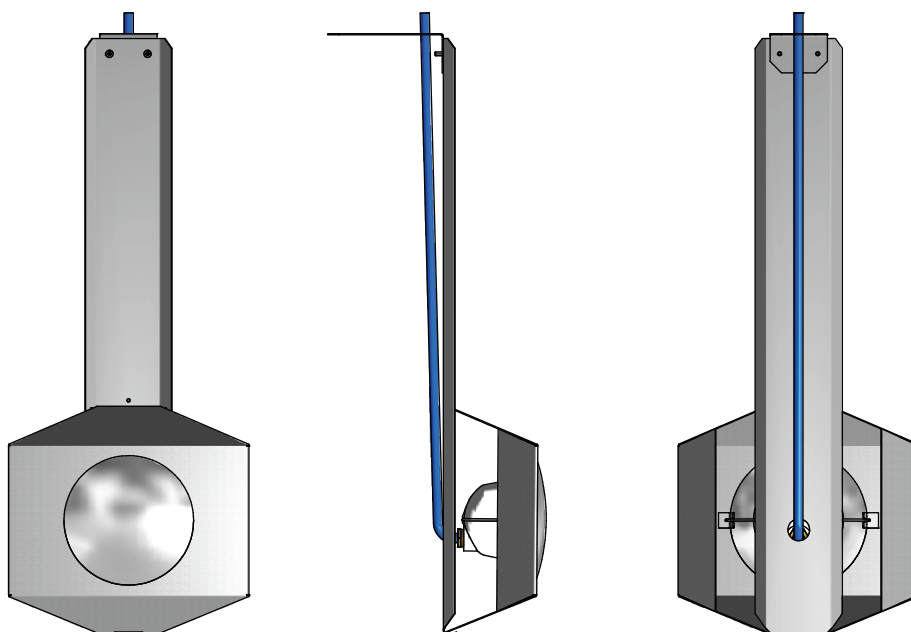

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ