

**Скиммер устанавливается в соответствии с инструкциями поставщика оборудования.**

Обычно скиммер устанавливается у торцевой стенки бассейна, а входной патрубок у противоположной.

См. «Скиммер для бассейнов с облицовкой»

1. Перед заливкой стены необходимо изолировать фланец и отверстие скиммера, чтобы предотвратить попадание в них бетона. В качестве дополнительного приспособления для фиксации скиммера в бетоне предусмотрены специальные крепежные закладные детали (артикул № 112900).
2. Трубопроводы подсоединяются с использованием соответствующих уплотняющих материалов для резьбового соединения.
3. Скиммер монтируется в опалубке с помощью выступающих пластин на фланце. Уплотнительный фланец скиммера должен располагаться в центре опалубки, а поверхность воды должна приходиться точно на середину отверстия. Стена должна иметь фаску под 45° по отношению к плоскости скиммера (см. схему).
4. Выступающая часть основания дна бассейна должна быть по всему периметру тщательно подогнана к стенкам и скреплена с ними прилагаемой специальной скрепляющей лентой.


Следуйте рекомендациям, указанным ниже:

Содержание хлора: макс. 3 мг/л (ppm)  
Содержание хлоридов: макс. 150 мг/л (ppm)  
значение pH: 7,2 - 7,8  
Щелочность: 60-120 мг/л (ppm)  
Кальциевая жесткость: 200-1000 мг/л (ppm)

#### Артикул

**112972** Скиммер с короткой горловиной

**112979** Скиммер с короткой горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

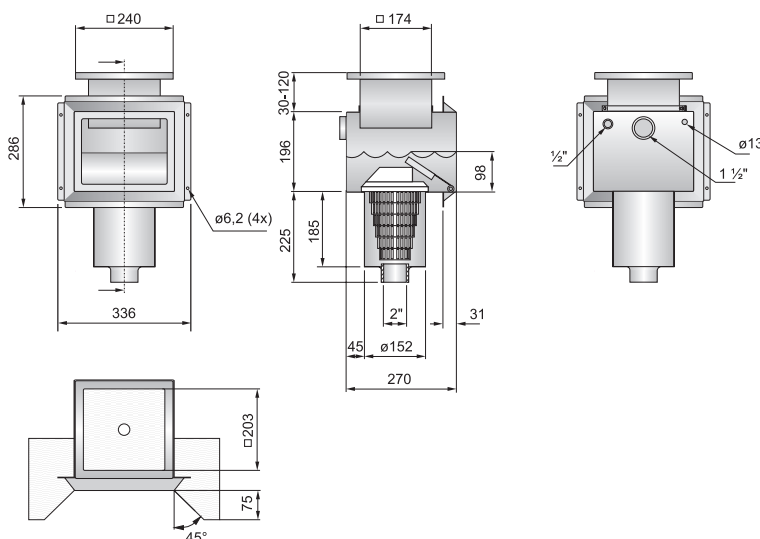


#### Артикул

**112982** Скиммер со стандартной горловиной

**112989** Скиммер со стандартной горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

**112992** Скиммер с удлиненной горловиной

**112999** Скиммер с удлиненной горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

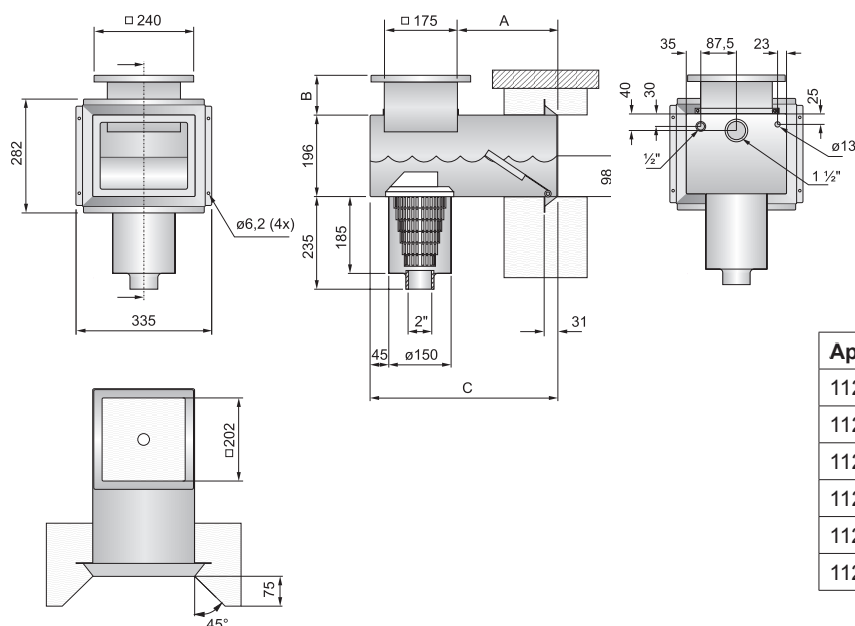

| Артикул | A   | B      | C   |
|---------|-----|--------|-----|
| 112992  | 440 | 30-120 | 650 |
| 112999  | 440 | 30-120 | 650 |
| 112982  | 240 | 30-120 | 450 |
| 112989  | 240 | 30-120 | 450 |
| 112972  | 60  | 30-120 | 270 |
| 112979  | 60  | 30-120 | 270 |

**Скиммер устанавливается в соответствии с инструкциями поставщика оборудования.**

Обычно скиммер устанавливается у торцевой стенки бассейна, а входной патрубок у противоположной. См. «Скиммер для бассейнов из бетона»

1. Подсоедините трубопроводы при помощи соответствующих уплотняющих материалов для резьбового соединения.
2. Закрепите скиммер на несущих конструкциях с помощью крепежных пластин на фланце. Уровень воды должен приходиться на середину отверстия, а фланец должен располагаться заподлицо с плоскостью готовой стенки бассейна (см. схему)
3. Установите пленочное покрытие, и заполните чашу бассейна водой.
4. Установите фронтную раму и уплотнение, после того как бассейн заполнится водой до уровня на 5 см ниже скиммера.
5. Пленочное покрытие обрезается по внутреннему контуру передней рамки скиммера, и только затем бассейн заполняется водой до уровня середины отверстия скиммера. Чтобы предотвратить возможное проседание скиммера, следует заполнить свободное пространство в его задней части песком. Альтернативным вариантом является установка подпорок скиммера, опирающихся на несущие конструкции с помощью ригелей, устойчивых к сжимающим нагрузкам.
6. Воротник скиммера должен быть тщательно подогнан к полу вокруг бассейна и скреплен с ним прилагаемой специальной скрепляющей лентой.


Следуйте рекомендациям, указанным ниже:

Содержание хлора: макс. 3 мг/л (ppm)  
Содержание хлоридов: макс. 150 мг/л (ppm)  
значение pH: 7,2 - 7,8  
Щелочность: 60-120 мг/л (ppm)  
Кальциевая жесткость: 200-1000 мг/л (ppm)

#### Артикул

**112971** Скиммер с короткой горловиной

**112978** Скиммер с короткой горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

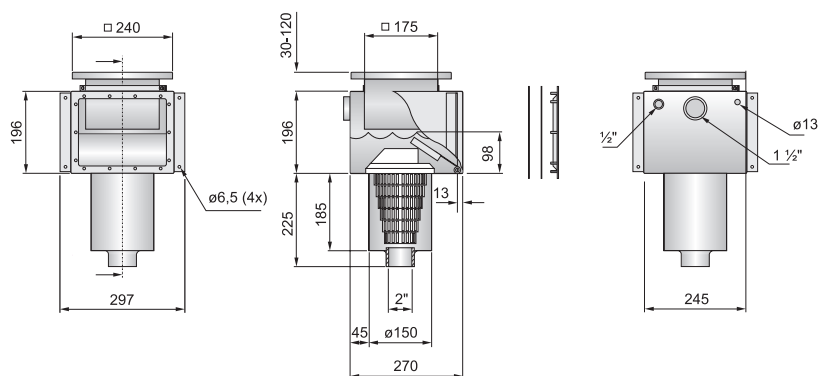


#### Артикул

**112981** Скиммер со стандартной горловиной

**112988** Скиммер со стандартной горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

**112991** Скиммер с удлиненной горловиной

**112998** Скиммер с удлиненной горловиной и с выводом для пополнения воды, переливом и кабельным вводом для датчика уровня

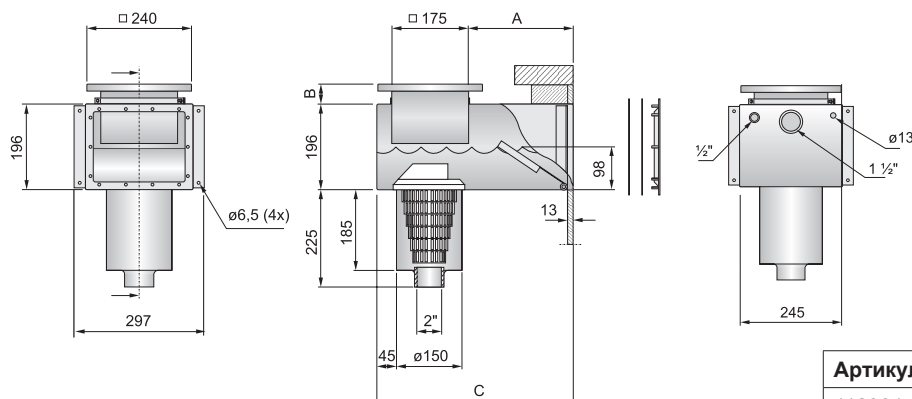

| Артикул | A   | B      | C   |
|---------|-----|--------|-----|
| 112991  | 440 | 30-120 | 650 |
| 112998  | 440 | 30-120 | 650 |
| 112981  | 240 | 30-120 | 450 |
| 112988  | 240 | 30-120 | 450 |
| 112971  | 60  | 30-120 | 270 |
| 112978  | 60  | 30-120 | 270 |