

Впусканые форсунки

Артикул 125990, 126090

Pahlén®
swimming pool equipment

Установите впусканые форсунки в бассейне в соответствии с инструкцией поставщика бассейна.

Соблюдайте следующие предельные характеристики воды:

Содержание хлора	макс. 3 мг/л
Содержание хлоридов	макс. 150 мг/л
Значение pH	7,2 - 7,8
Щелочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жесткость:	200-1000 мг/л (ppm)


Артикул 125990

для бассейнов, стены которых изготовлены из дерева, листовой стали, пластика и т.д.

Вырежьте отверстие соответствующей формы в корпусе бассейна и, установив со стороны бассейна бронзовую часть форсунки вместе со всеми винтами, закрепите ее (см. схему). Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.

Установите облицовку и наполните бассейн водой.

Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже впусканого клапана, установите герметизирующую прокладку, уплотняющее кольцо, фланец, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

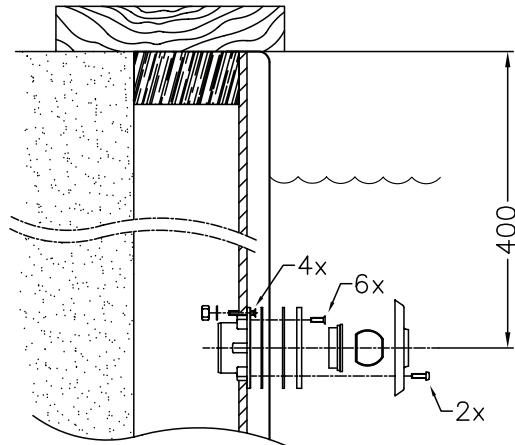

для бассейнов, стены которых изготовлены из строительных блоков


Установите впусканую форсунку в герметичный фланец (артикул 12670). Используйте необходимое уплотнение для резьбы.

Зафиксируйте герметичный фланец с впусканой форсункой в месте установки и забетонируйте их в стену бассейна. В итоге, фланец впусканой форсунки должен быть установлен заподлицо со стенкой бассейна (см. схему).

Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.

Установите облицовку и наполните бассейн водой.

Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже впусканой форсунки, установите герметизирующую прокладку, уплотняющее кольцо, фланец, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

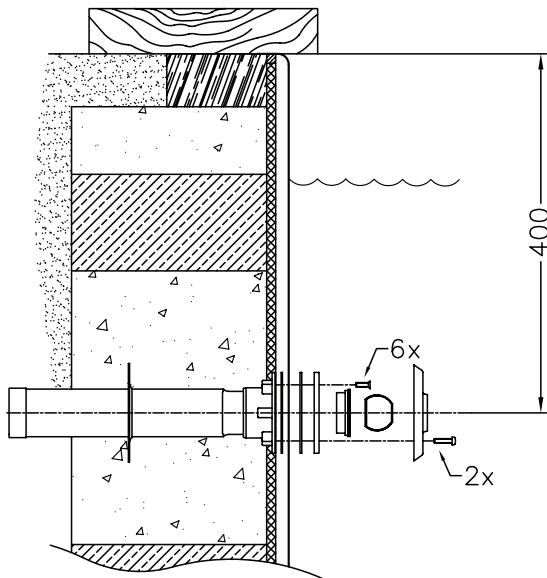


Артикул 126090

для бассейнов с бетонными стенами

Установите герметичный фланец (артикул 12640) в опалубку и забетонируйте в стену бассейна так, чтобы фланец впусканой форсунки был установлен заподлицо со стенкой бассейна (см. схему).

Облицуйте стену бассейна и установите впусканую форсунку, вкладыш форсунки (отверстие диаметром Ø20мм направлено в сторону бассейна) и переднюю часть форсунки как указано на схеме.

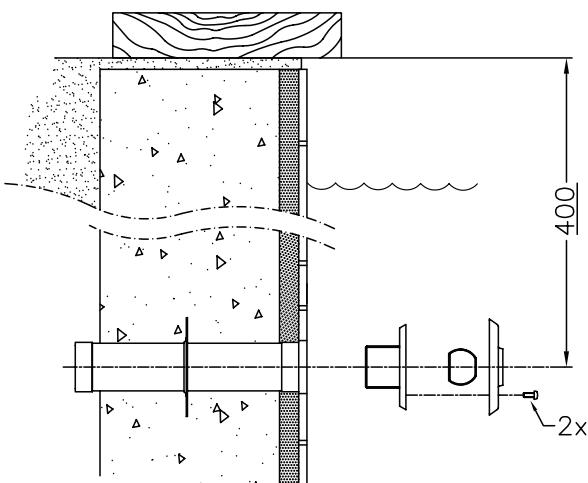

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ