



Poolcontrol avant

Уход за водой при помощи системы,
самооптимизация перманентных измерений, точная регулировка

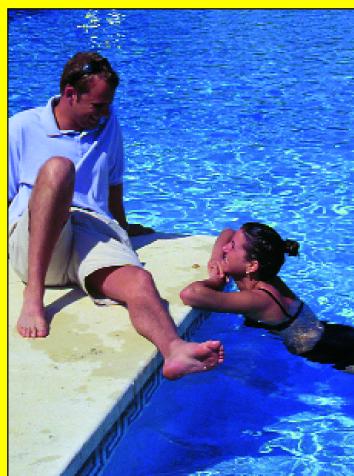

Дезинфекция хлором при
помощи Poolcontrol avant

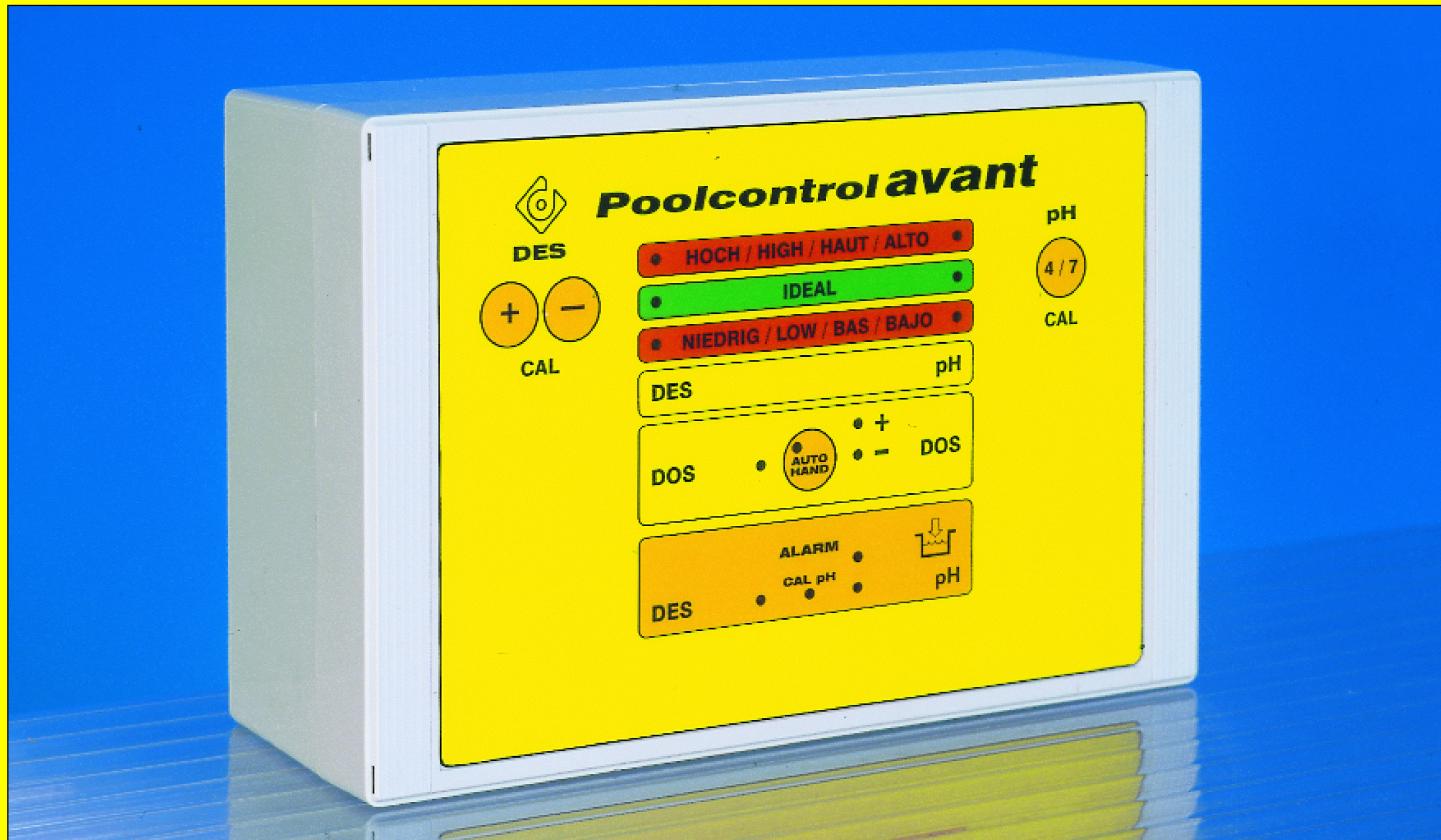

Для Whirlpool также без
хлора

Мало хлора и отличный уход

Самым наилучшим образом вот уже на протяжении многих лет зарекомендовавшая себя система „Poolcontrol“ состоит из измерительного, регулирующего и дозирующего блока Poolcontrol, настроенного на оптимальную активную дезинфекцию и соответствующую настройку pH-значения. Данная система объединяет преимущества давно зарекомендовавшей себя надежной Dinotec-измерительной и регулирующей техники с высококачественной микропроцессорной техникой и новейшие знания о минимизации содержания хлора. Наряду с контролем и текущим совпадением значений для оптимального обеззараживания воды постоянно измеряется и регулируется также pH-значение.

Отличная обработка воды от фирмы **dinotec**



avant CHLOR



avant „S“ CHLOR



avant „S“ dinofresh



avant „S“ BROM

Dinotec Poolcontrol avant-система

Предлагая управляемый микропроцессором, самооптимизирующийся компактный измерительный и регулирующий прибор для pH-значения и обеззараживания (Редокс) Poolcontrol avant, мы предлагаем Вам автоматическую систему высокого класса для использования в плавательных бассейнах и вибропулах. Разработан как современный регулятор длины импульсов, пропорционально разделен, переключается на вкл./выкл.-регулирование для всех областей. Всеохватывающая панель управления обеспечивает надежное и быстрое обслуживание. Помимо прочего данный прибор оснащен автоматикой запаздывания включения, контролем за процессом дозирования, сигналом тревоги, а также контролем за кривизной характеристик зондов.

Особым преимуществом Poolcontrol avant является его **комплексная система, монтаж которой прост**. Через комбинацию с проточной арматурой измерительные системы для pH и редокса, станции дозирования, а также через комбинацию со специфическим оборудованием все установки готовы для монтажа.

Комплексная установка Poolcontrol avant CHLOR

Стандартное исполнение: 2 станции дозирования dinodos H, всасывающее и дозирующее устройство с вентилем впрыска, проточная арматура, комплект для измеряемой воды и набор зондов, вкл. детали для подключения.

Комплексная установка Poolcontrol avant „S“ CHLOR

Содержит дополнительно комплексное Safety-Guard-оборудование, а также контроль измеряемой воды, защиту от сухого хода для насосов-дозаторов, жесткие всасывающие зонды, фильтр из волокнистых материалов и т.д.

Уход за водой:
дезинфекция (динохлорин жидкий)
рН-корректировка (диноминус, диноплюс жидкий)

Комплексная установка Poolcontrol avant „S“ dinofresh

Альтернативный уход за водой с использованием динофреша, бесхлорный на основе активного кислорода (гранулы). Надежные установки с дополнительными емкостями для дезинфицирующих средств, по выбору с 2 или 3 насосами-дозаторами dinodos HL.

Уход за водой:
дезинфекция (динофреш гранулы)
рН-корректировка (диноминус, диноплюс жидкий)

Комплексная установка Poolcontrol avant „S“ BROM

Специально для водоподготовки с бромом, оснащена шлюзами для брома, магнитным вентилем, набором арматуры и специальными деталями для подключения.

Уход за водой:
дезинфекция (динобромин ТАБ)
рН-корректировка (диноминус, диноплюс жидкий)

Технические параметры Poolcontrol avant:

Способ получения значений оксидирования:	Электроды из стекла и высококачественного металла
Диапазон регулирования:	0 – 1000 мВ
pH-измерение:	Измерительный контур со стержнем, наполненным гелем
Диапазон регулирования:	5 – 9 pH
Электропитание:	230V +6 – 10%, 40 – 60 Гц
Потребляемая мощность:	Прибл. 10 ВА
Вид защиты:	IP 65