Heizer 36 N mit 2-Wege-Ventil

Art.-Nr. 15 726 10

Die Vorschriften nach DIN-, VDE-, örtlichem EVU, sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Der Elektroanschluss darf nur von zugelassenem Fachpersonal durchgeführt werden. In anderen Ländern sind die jeweiligen nationalen Vorschriften zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten !

Hinweis Anschlüsse:

- Absperrorgane unmittelbar vor dem Heizer im Vor- und Rücklauf einbauen!
- Die Heizwasserzufuhr muss bei Stromausfall oder abgeschalteter Filteranlage sofort und sicher unterbrochen sein.
- Das 2-Wegeventil mit Federrücklauf schließt bis zu einem Differenzdruck von 0,55 bar.

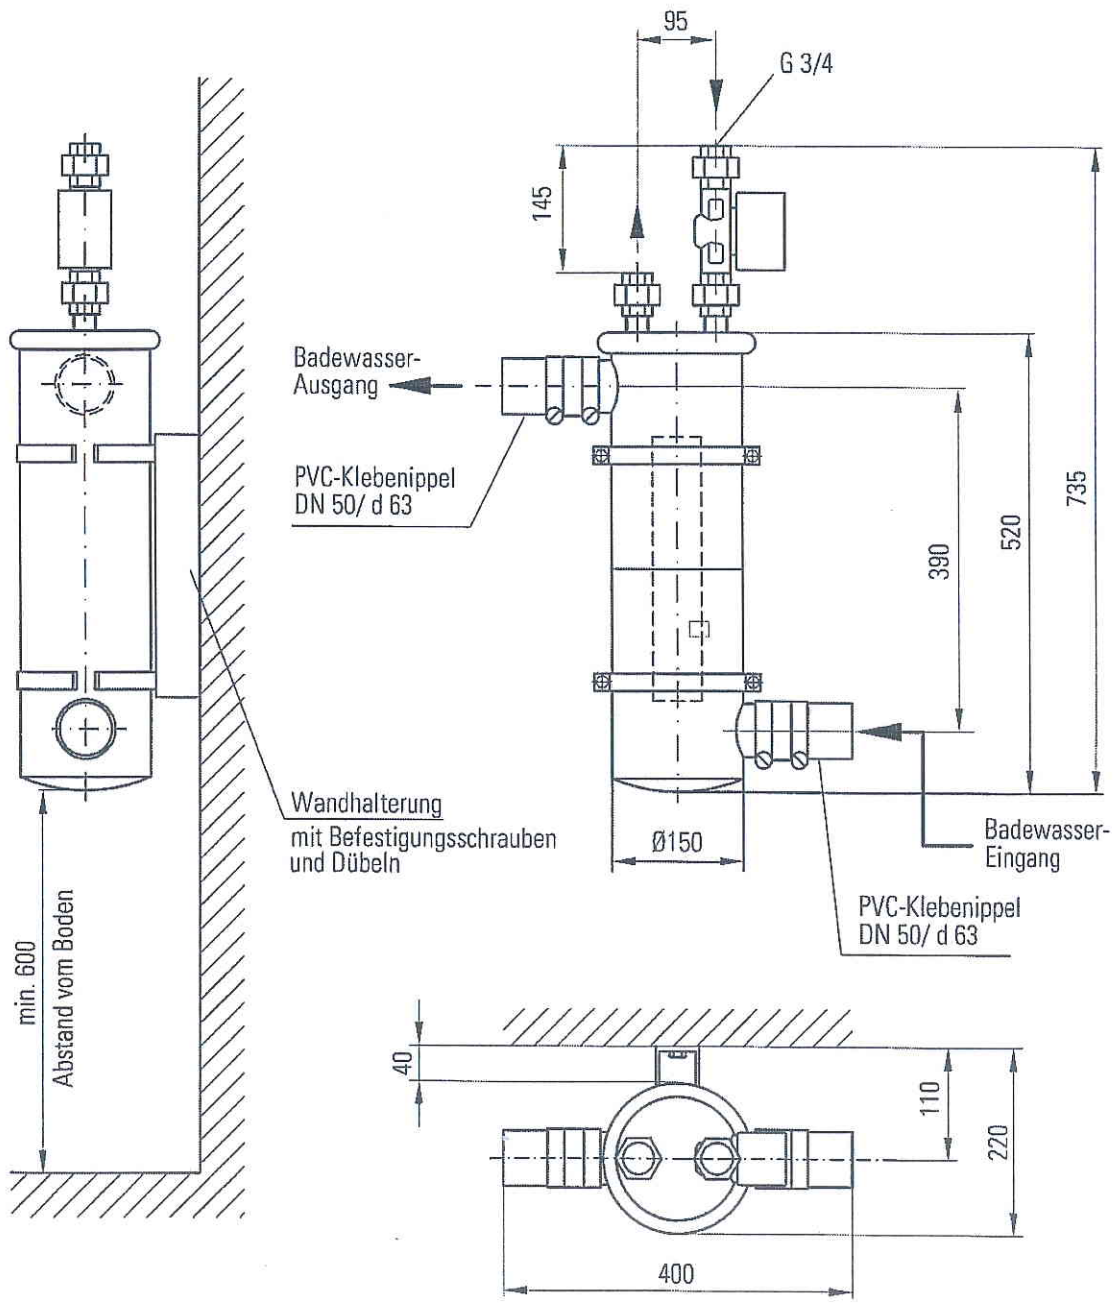

ospa

Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG
Postfach • 73555 Mutlangen • Telefon: +49 7171 7050 • Telefax: +49 7171 705199
Internet: www.ospa.info • E-Mail: ospa@ospa.info

60 23Z 00 0411
EB-Z